

vaïson la romaine

Service du Patrimoine.
Ch. Bezin.

Cathédrale Sainte Marie de l'Assomption



Les Amis de l'Eglise de la Cité Médiévale.
Assemblée générale du 30 janvier 2016


Protection au titre des Monuments Historiques

- 1946. Inscription à l'Inventaire supplémentaire des Monuments Historique
- Son intérêt historique, ses caractéristiques architecturales et son implantation exceptionnelle en bordure de falaises ont favorisé son classement au titre des Monuments Historiques par arrêté du 19 mai 1994.



Cathédrale à l'est de l'escarpement rocheux. Orientation nord-sud. Ancien rempart à sa base..

Rappel descriptif et historique

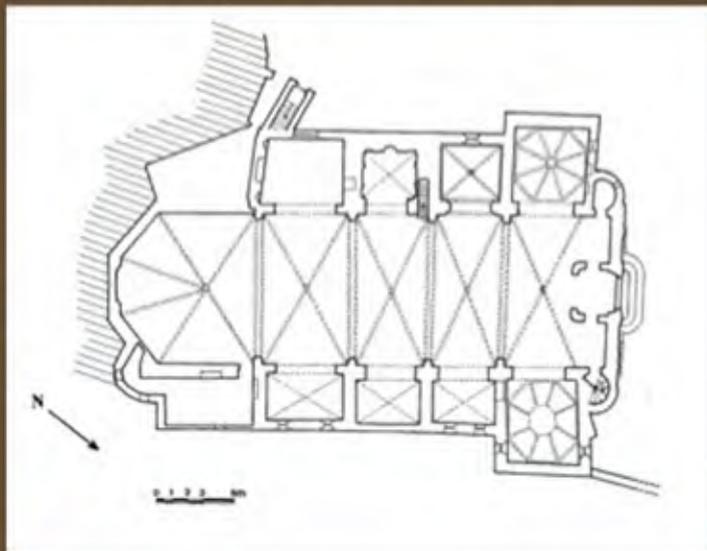

Nef de quatre travées d'inégale longueur voûtées d'ogives et d'un chœur couvert d'une voûte sexpartite

Quatre chapelles latérale diversement voûtées à l'est et à l'ouest.

Tribune sur tambour accolée au revers de façade

Sacristie couverte par une voûte en plein cintre

Clocher de plan carré sur la 3^e chapelle latérale ouest

Cet édifice est le résultat de transformations successives entre le XV et le XVIII^e s.

Historique sommaire



Cadastre de 1826

1253. le bourg castral et le pont comptent 129 maisons et boutiques

1296. bourg castral : 109 feux (490 habitants)
Cité : 18 feux (81 habitants)

1464-1470 construction de l'église cathédrale
1599-1601 extension, déplacement du chœur, voûtes en croisées d'ogive sur la nef.

1776 façade en pierre de taille et tribune

1791 (6 mars) L'évêché est supprimé le. Le culte est également abandonné.

1794, incendie et pillage dévastent l'édifice.

1897 transfert de la paroisse à l'ancienne cathédrale



Historique sommaire



Cadastré de 1826

1992. Fermée pour raison de sécurité (rapports Socotec en 1984 et Véritas en 1991)

1994. Etude documentaire (DRAC) préalable au classement Monument Historique.

1994. Rapport d'intervention sur les peintures murales. C. Delhumeau, A. Sanigaglia.

1995. Etude Préalable. Didier Repellin.

1995 révision de la toiture. Entreprise Opus.

1999 nettoyage toiture en régie, remise en place de tuiles

2002 restauration de la toiture du clocher. Entreprise Spyd. Y. Duverger

2003.Projet Architectural et Technique .

2004.

2004, délierrage des façades sud et est, reprises au mortier de chaux des murs à l'arrière du chœur et sous la sacristie. Purges de rocher instable. Entreprise Spyd.

2010. Diagnostic sur les nervures. Ecole d'Avignon (Algros J.)

2010-2011. nettoyage des toits et remplacement de tuiles. Opération engagée par l'AECM. Entreprise Acrophyle.

2012 Travaux de réparation Monuments Historiques. Architecte Bruno Jouve. Consolidation de la tribune d'entrée, couverture de la chapelle nord-ouest entreprise Girard, nervures en plâtre de la nef entreprise Quelin ...

Correction de tassement de dallage et reprise à la chaux (technicien du patrimoine), Nettoyage et mise en valeur de l'intérieur : bénévoles de l'AECM

avant



Après



Historique sommaire

2013 à 2015

La DRAC et le STAP renouvellent la préconisation de l'**Etude Préalable de 1995** qui est de procéder à une restauration totale de la toiture, puis des élévations extérieures avant toute nouvelle intervention à l'intérieur de l'édifice. Il est indispensable de constituer une vision d'ensemble de l'église qui est une stratification d'états et de transformations successives avec vieillissement et dégradation des matériaux. La finalité des travaux de mise hors d'eau est d'éliminer les causes de dégradation.

La ville a fait réaliser un cahier des charges pour consultation de maîtres d'œuvre ayant pour tâche la réalisation d'une Etude d'évaluation (état sanitaire, pathologies, priorisation des travaux à entreprendre).

Mise en valeur des abords par interdiction du stationnement des véhicules (pose de bornes en pierre, puis remplacement par panneau d'interdiction)

Documentation de l'AECM par le Service du Patrimoine : transmission par voie électronique de l'ouvrage sur l'Eglise cathédrale du père Boyer (1731) aux membres de l'association

Historique sommaire

2015 : protection du contrefort est de la façade principale par la mise en place de bards. Validation du STAP.
Entreprise Thomas Girard.



Historique sommaire

2015 – 2016

Remplacement de tuiles et enlèvement de la végétation. Les devis d'entretien de la toiture sont échelonnés entre 4 300 € à 36 000 € TTC (juin 2015). Ces écarts témoignent des difficultés des entreprises à arrêter une **intervention d'entretien** en raison du mauvais état de la toiture.

Entretien plus complet prévu fin février- début mars 2016 en attendant des travaux globaux

Consolidation du couronnement de la vierge (restauratrice Claire Delhumeau. 4 082 € HT). Dossier déposé, en attente d'autorisation.



- Projets 2016 en cours

- Porte latérale ouest. Dossier déposé. Attente d'autorisation. Achat du bois de noyer par l'AECM. Restauration par Théo Pamato, bénévole.
- Porte principale. Vu avec l'ABF, Madame Sophie Loubens, Traitement contre les insectes xylophages. peinture à l'ancienne, couleur lie de vin à l'identique que sur les panneaux conservés de l'ancienne porte. Réalisation possible par bénévoles de l'AECM.



- En programmation 2016 – 2020 si planification budgétaire et capacité financière.

Déposer une demande de diagnostic archéologique (avec étude du bâti) au Service Départemental de l'Archéologie


(possibilité d'obtention de gratuité). Ce diagnostic complétera les données archivistiques pour une meilleure connaissance de l'évolution de la construction et des pathologies.

Restauration de la toiture :

La priorité de la DRAC, des architectes et du maître d'ouvrage, est d'assurer le clos et le couvert de l'édifice. Aucune autorisation ne sera accordée par la DRAC pour des travaux à l'intérieur sans la restauration totale de la toiture estimée à 410 000 € HT.

Etat sanitaire du toit

- Vieillesse du mortier de fixation des tuiles devenu pulvérulent,
- déplacement par le vent et rupture de tuiles, recouvrement insuffisant des tuiles,
- problèmes de pente (par endroit trop faibles ou trop forte),
- raccord complexes et inefficace du faitage de la nef,
- défauts du système d'évacuation des eaux de pluie...(stagnation d'eau à la base de certaines noues, dévalement d'eau sur les façades car absence de gargouilles), chéneaux traversant le sol du logement pour se rejeter à l'ouest
- Tous ces problèmes ont sans doute permis la pénétration d'eau dans les voûtes et les maçonneries. L'eau dans les voûtes a pu créer les tassements de la forme de béton de chaux, modifiant ainsi les pentes

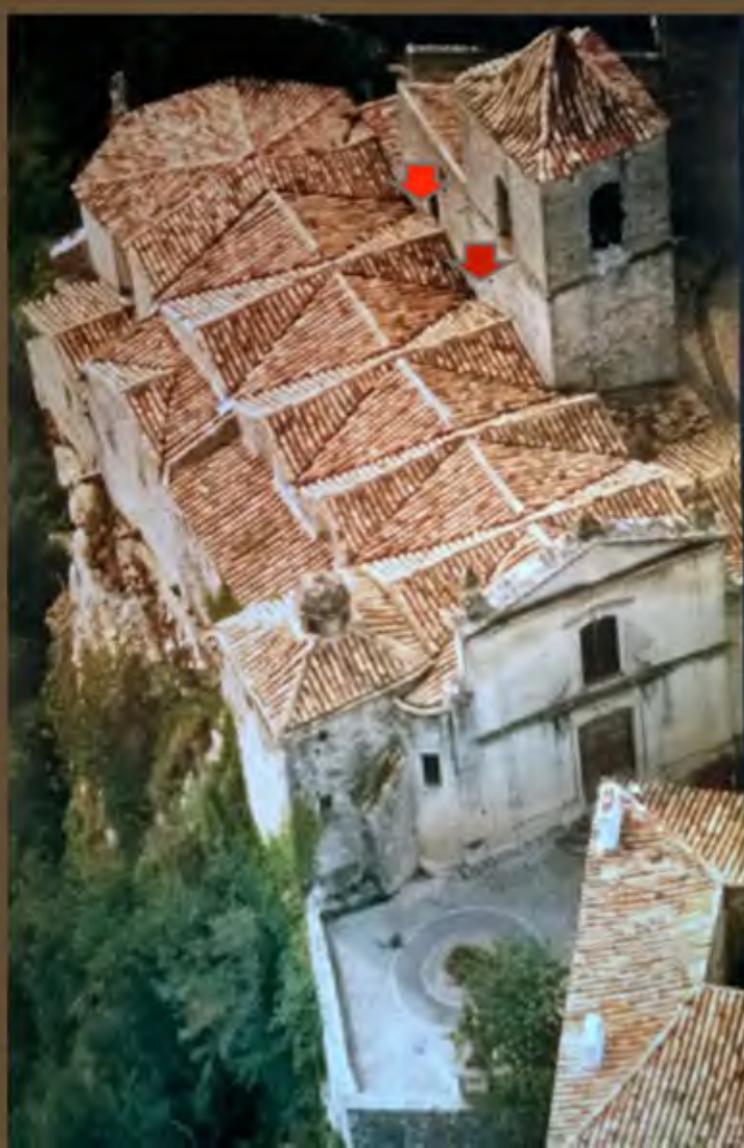


Les travaux de restauration de la toiture ont été estimés par deux architectes du patrimoine aux environs de 410 000 € HT (Bruno Jouve et Studio Bt, Raffaella Telese).

Le taux de subvention actuel de la DRAC est de 40 % du montant HT des études et des travaux.

Les 60% restant seraient financés par moitié par l'association (30%) et la ville (30%).

La Fondation du Patrimoine pourrait contribuer au financement des travaux si une souscription est lancée (pas d'aide sur l'étude).



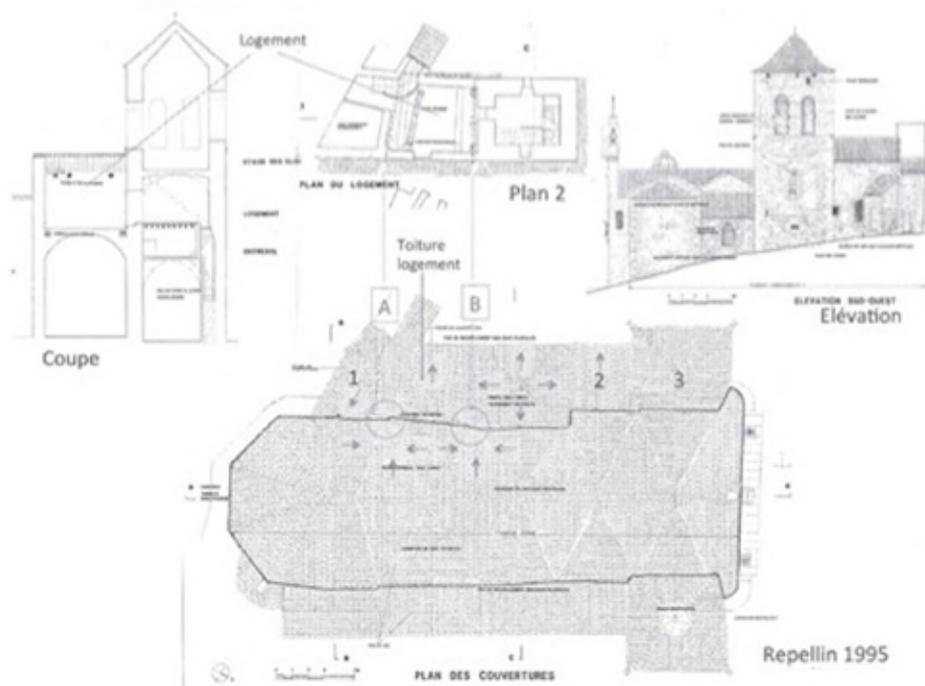



Base du clocher

Évacuations
Niveau du logement





noues





1ere chapelle est

Le calendrier proposé en concertation avec la DRAC sera modifié si les capacités financières de la ville et de l'association ne le permettent pas. Il est le suivant :

2016 : Phase de consultation de maître d'œuvre, puis analyse des offres. Aucun budget n'est nécessaire. La ville dépose une demande de subvention. Fin 2016, le marché peut être notifié à un maître d'œuvre en précisant que la commande sera passée début 2017.

2017 de janvier à mai : commande de l'APD à l'architecte qui a environ 6 mois de travail. Suivant les capacités budgétaires du maître d'ouvrage et de la Drac, il décomposera les travaux en plusieurs tranches fonctionnelles (de 1 à 3).

2017 de juin à novembre : le dossier est transmis au Service Territorial de l'Architecture et du Patrimoine, puis à la Direction Régionale des Affaires Culturelles avec la demande d'autorisation de travaux. L'instruction dure environ 6 mois.

2017 novembre-décembre : appel d'offre aux entreprises, suivi de l'analyse des offres et de la ou des commandes suivant le nombre de lot.

2018 printemps : 1^{er} tranche de travaux dite tranche ferme

2019 à 2020 : tranches conditionnelles (2/3 et 3/3)

L'étude de l'état du rocher portant la cathédrale et les travaux peuvent également être subventionnés par la DRAC en entretien (si petite intervention).

2016

visites guidées sur réservation toute l'année et en heures fixes du 11 juillet au 27 août.
Lundi et jeudi à 16 h 30.

Ouverture au public : organiser des permanences de bénévoles en dehors des visites et des expositions

Travaux proposés aux bénévoles :

- Recherche de financement (souscription)
- Réalisation d'un montage sur l'histoire, les caractéristiques architecturales et les travaux. Documentaire à diffuser dans la cathédrale pendant les permanences d'ouverture au public.
- Réalisation de cadres bois avec grillage pour fermer les ouvertures de l'étage
- Ponçage, traitement contre les insectes xylophages et peinture de la porte principale après obtention de l'autorisation
- Nettoyage, cirage de meubles
- Remplacer l'élément de portillon en fer forgé qui clôture le chœur.
- ...

Un édifice en limite de falaise. Stabilité du rocher à vérifier




Une toiture remarquable, complexe et fragile

Service du Patrimoine. Janvier 2016



Photographies : Daniel Manucci, Christine Bezin

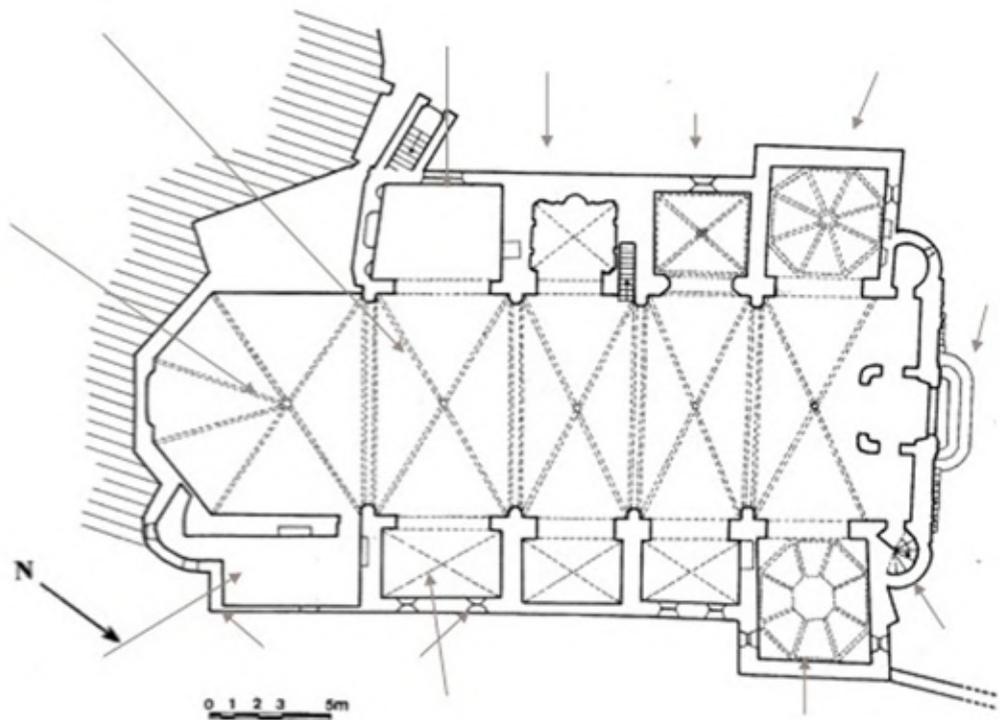



Autel du XIXe s.

Le 11^e Janvier 1852
Cet Autel a été inauguré
PAR M^r VINCENT CURE DOYEN
DE VAISON
en présence de M^{rs}
COLDRAY MAIRE
de MONFORT Président
du Conseil de Fabrique
SAUSSAC
MONIER
GONTARD
AUBERY
Marguilliers.



Chapelles ouest



Antérieure à 1599
Cheysolme



1615.



Chapelles est



Postérieure à 1601
André de Seguin



St Jean baptiste



1^{er} quart du XVII^e s